

VORTRAN LASER TECHNOLOGY, INC


STRADUS[®] 640-30

Stradus™ダイオード・レーザー・モジュールは完全統合型、プラグアンドプレイ、電源内蔵型のモジュールです。特許申請済みの密閉式光学キャビティと先進的な電子回路により、Stradus™レーザーは比類の無い出力安定性、ビーム位置安定性、低ノイズを長時間かつ幅広い環境温度で保持します。Vortran社のグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)ソフトウェアはUSBまたはRS-232経由でモジュールを外部から制御およびモニターすることができます。




波長(nm)	640 ± 3
出力(mW)	30 (-0%, +10%)
空間モード	TEM ₀₀
小ビーム径 (mm, mrad)	~1.0, ~1.0
標準ビーム径 (mm, mrad)	~1.3, ~0.7
M ² (典型値)	< 1.25
ビーム真円度	> 90%
ビーム中心性(mm)	< 0.5
ビームアライメント (mrad)	< 5
ビーム位置安定度(μrad/ °C)	< 5
出力安定度(24 時間超)	< 0.5%
縦方向偏光偏差角	垂直±2°
消光比	>100:1
RMSノイズ(10Hz to 10MHz)	<0.1%
デジタル変調	200MHz
デジタル起動時間	< 2nsec
変調深度	∞ (full off)
アナログ変調	500kHz
アナログ起動時間	< 0.7 μs
入力(ヘッド側)	12V DC, 1.5A (max)
入力(コントロールボックス側)	90-250 VAC, 50/60Hz
保存温度	-10°C to +60°C
動作温度	+10°C to +45°C
レーザー・ヘッド重量	210g
制御方式	Mini-USB と RS-232
CDRHクラス	Class IIIb
ESD保護	Class 4
EU準拠	コントロール・ボックス 付きでCEマーク準拠済
ROHS準拠	EUと中国

- 医療、バイオ、産業向け
- 密封式光学キャビティ(特許申請済)
- 電源内蔵の小型筐体
- 優れたビーム品質
- 低ノイズ
- GUI付きのUSBまたはRS-232インターフェース
- アナログ/デジタル変調
- OEM仕様でのヘッド製造やエンドユーザー向けのカスタマイズにも対応

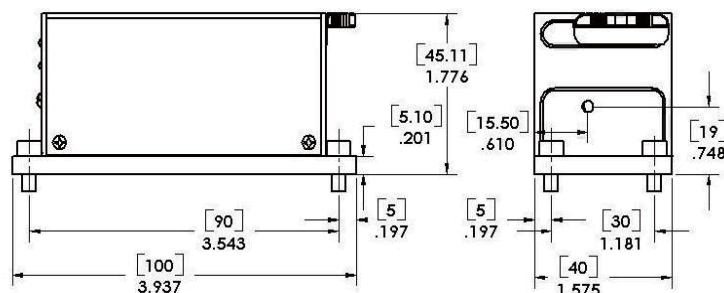

グラフィカル・ユーザー・インターフェース・ソフトウェア

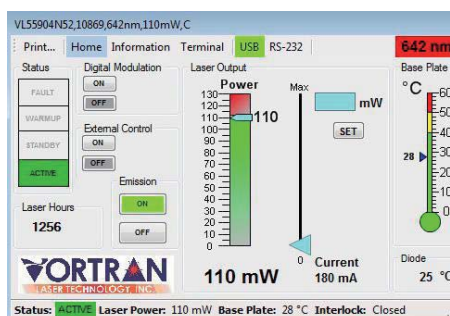

VORTRAN
LASER TECHNOLOGY, INC.

www.vortranlaser.com
sales@vortranlaser.com

21 Goldenland Court #200
Sacramento, CA 95834
Phone 916.283.8208
Fax 916.648.9751



Note: Specifications guaranteed only at full power

P/N 10460 B2 Vortran Laser Technology, Inc. follows a continuous improvement process. Specifications are subject to change. © Vortran Laser Technology, Inc. 2016

フネウム株式会社 〒343-0845
埼玉県越谷市南越谷 5-15-3
TEL: 048-985-2720 <http://www.pneum.co.jp>
FAX: 048-985-2721 info@pneum.co.jp 1702