


BLM-24kBX

モデル	BLM-24kBX
出力(W)	19 W
中心波長(nm)	445-450 nm
中心波長公差(nm)	± 5
ビーム径(FWHM, mm) (水平 × 垂直)	11 x 10
ビーム拡がり角(半角、水平/垂直、mrad)	0.7 / 0.3
直線偏光	No
M ² (水平/垂直)	35 / 11
変調周波数(kHz)	100
消費電力(W)	< 700
入力電圧(V)	24
ヘッド寸法(長さx幅x高さmm)	248 x 141 x 66
ドライバ寸法(長さx幅x高さmm)	117 x 89 x 34

レーザーヘッド

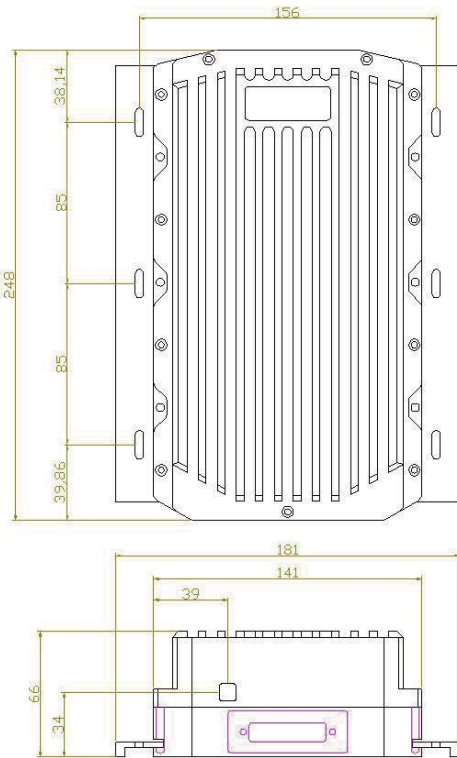

OEM ドライバ

