
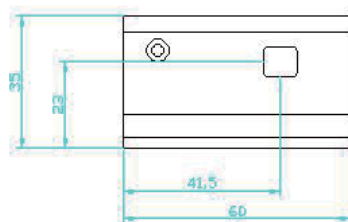


### RGB-3000DM

モデル	RGB-3000DM
出力	1.5W @445nm 900mW @520nm 650mW @637nm
中心波長(nm)	445, 520, 637 nm
中心波長公差(nm)	± 5
ビーム径(FWHM, mm) (水平 × 垂直)	3.5x4 @445nm 3.5x4 @520nm 3.5x4 @637nm
ビーム拡がり角(半角、水平/垂直、mrad)	0.6/0.2 @445nm 0.5/0.2 @515nm 0.2 @637nm
直線偏光	No
変調周波数(kHz)	100
最大消費電力	24V / 3A
ヘッド寸法(長さx幅x高さmm)	110 x 60 x 35
ドライバ寸法(長さx幅x高さmm)	100(120) x 68(80) x 33

#### レーザーヘッド

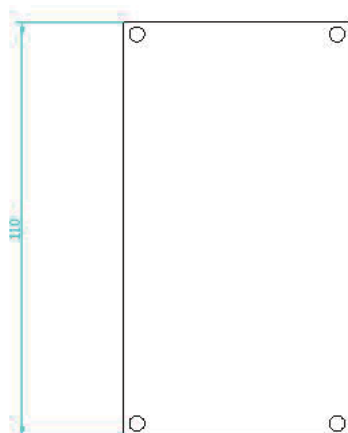

#### ドライバー

